



優れた防振・防音性能・施工が簡単



リサイクル

防振・防音ゴムマット

おとなしくん



コジ化成工業株式会社

自動車製造過程で出る廃材を利用



施工例

木造住宅

木造住宅の2階のフローリング用防音下地材
1階を快適な住まいに!



構造用合板



防音床マットおとなしくん敷設




フローリング

どこまでもくつろぎのある
快適な空間を提供します。



農業用

牛舎用マットに、あぜ道の保護に！

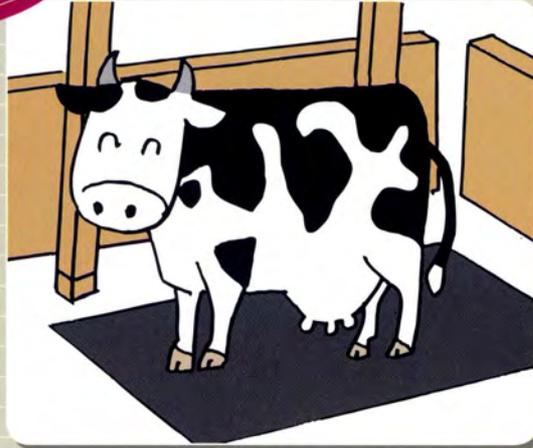


牛舎用




あぜ道補修用

各種防振材

嫌な振動を大幅にカット！

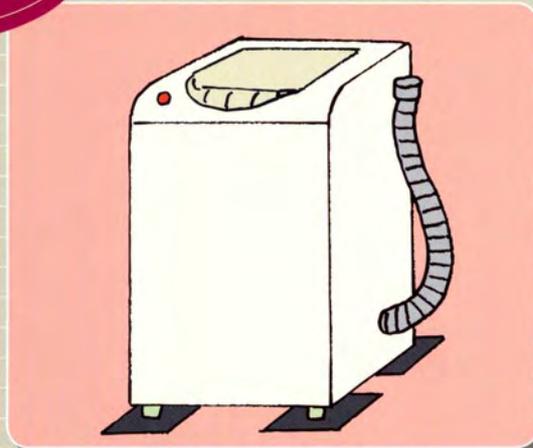

洗濯機

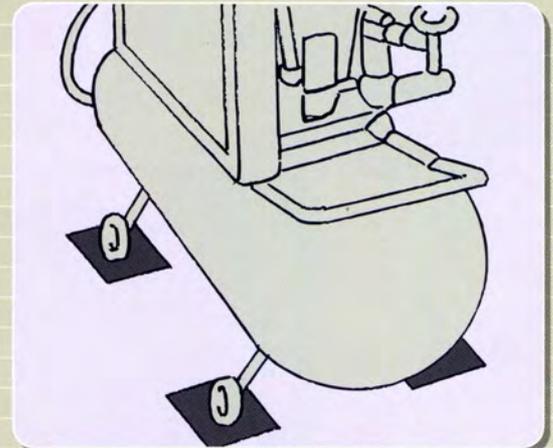

コンプレッサー

その他


快適な歩行やトレーニングのパートナーに、
トレーニングに最適です。荷物の保護に！



工事現場歩行用通路



トレーニング用マット

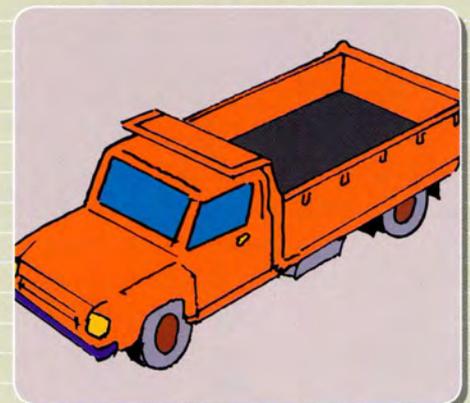

トラック用荷台ゴム

衝撃音をやわらげ、
快適な生活環境を創る

木質床用下地材

防音床マット

おとなしくん

防音床マットおとなしくんは、ゴムの弾力性を持ち、内部に適度な空隙壁を有するため床衝撃音を大幅に減少させます。

特徴


- ①優れた防振・防音性能を持っています。
- ②発生音の大きさは約20%小さくなります。
- ③カッターナイフで切断可能で、接着剤も使え、施工が簡単に行えます。
- ④自動車用のゴム部品を原料にしたリサイクル商品です。

仕様


厚さ	寸法 (mm)	重量 (kg)
5	910 × 910	約 4kg
10	910 × 910	約 8kg

防音性能

①音響透過損失

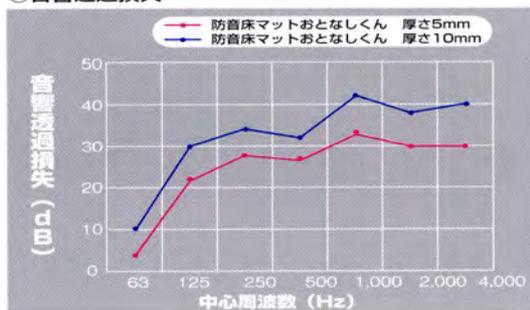

②床衝撃音

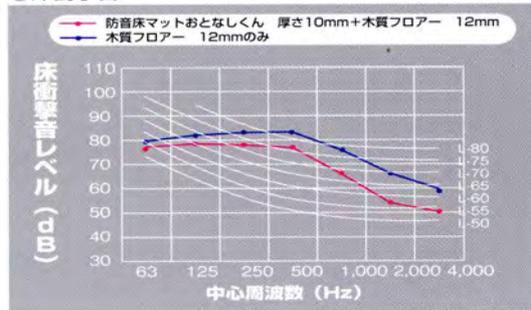

(当社測定値)

物性

項目	単位	特性値	測定方法
密度	kg/m ³	1000	JIS K-7222
硬度	シエアーC	70~80	JIS K-6301
引張強度	N/mm ²	1.96	JIS K-6301
引張伸度	%	130	JIS K-6301
引裂強度	N/mm	19.6	JIS K-6301
熱伝導率	W/m·K	0.23	JIS A-1412
圧縮率	%	0.5	JIS L-3204
歪み	%	40	JIS K-6301

コジ化成工業株式会社

本社工場 / 〒689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 1241-1
TEL 0859-68-2721 FAX 0859-68-2723

米子工場 / 〒683-0102 鳥取県米子市和田町 2112
TEL 0859-28-7151 FAX 0859-28-7153

東京事務所 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目1番8号
カツラギビル2F 白石カルシウム(株)内
TEL 03-3861-9676 FAX 03-3862-8387